

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: khr@nt-rt.ru || www.karnasch.nt-rt.ru

Магнитные сверлильные станки KARNASCH

Новые магнитные сверлильные станки Karnasch представляют собой универсальное мобильное профессиональное оборудование, которое может выполнять операции сверления, зенкования, развертывания, нарезания резьбы при работе со стальными конструкциями, ремонте крупногабаритной техники, в различных отраслях промышленности, в строительстве. Разработка и подбор компонентов для нового поколения сверлильных станков были подчинены принципу «ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ», чтобы гарантировать долговечность, высокое качество обработки и, таким образом, снизить затраты на техническое обслуживание, достичь рекордной производительности и технических характеристик. Благодаря высокопроизводительным приводам Eibenstock, на 100% сделанным в Германии, удалось добиться выдающихся характеристик крутящего момента.

Возможности:

- Сверление корончатым сверлом до 140 мм.
- Сверление спиральным сверлом до 50 мм.
- Зенкование до 80 мм.
- Развертывание до 52 мм.
- Нарезание резьбы до 44 мм.



ОДНОЗНАЧНО «ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ»:



Начнем с самого важного — ПРИВОД. Приводы Eibenstock, на 100% сделанные в Германии, являются и будут оставаться лучшим выбором, когда дело касается эффективности и надежности; это приводы с высоким крутящим моментом и низкими затратами на техническое обслуживание.



Следующее подтверждение этого тезиса — направляющие. Наша система направляющих на двойном рельсе «HEAVY-DUTY» (запатентовано) намного превосходит стандартные направляющие типа «ласточкин хвост» в стабильности работы и точности.



Сердце наших магнитных сверлильных станков — надежный «интеллектуальный» электронный блок с эргономичной панелью управления. В наших станках в целях безопасности блокируется запуск двигателя, если станок не закреплен надежно примагнитенным электромагнитным основанием к базовой поверхности. Эта система блокировки является стандартной для всех моделей станков.



Все модели станков оснащены задним стабилизатором для еще лучшей устойчивости.



Съемный резервуар для охлаждающей жидкости с удобным магнитным креплением.



Компактный и прочный корпус отлит из высококачественного алюминиевого сплава.



Эргономичный дизайн двухсторонней ручки для идеальной балансировки при работе и позиционировании станка.



Все станки оснащены автоматической подачей охлаждающей жидкости через шпиндель 19 мм Weldon или 32 мм Weldon.



Безусловно только лучшие ящики для хранения и транспортировки. Все станки поставляются в высокопрочных, пыле- и водонепроницаемых запечатанных ящиках с внутренним защитным покрытием. Идеальная защита станка в самых сложных условиях.




Все модели доступны с вращающимся на 360 градусов основанием, а более мощные модели оснащены направляющими для движения вперед/назад на 16 или 22 мм и блокировкой для максимального удобства при позиционировании инструмента.

А. Устанавливаете станок.

В. Фиксируете включением электромагнитного основания.

С. Далее точно позиционируете станок и блокируете стопором. Станок готов к работе.

МОЩНАЯ СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ НА ДВОЙНОМ РЕЛЬСЕ:

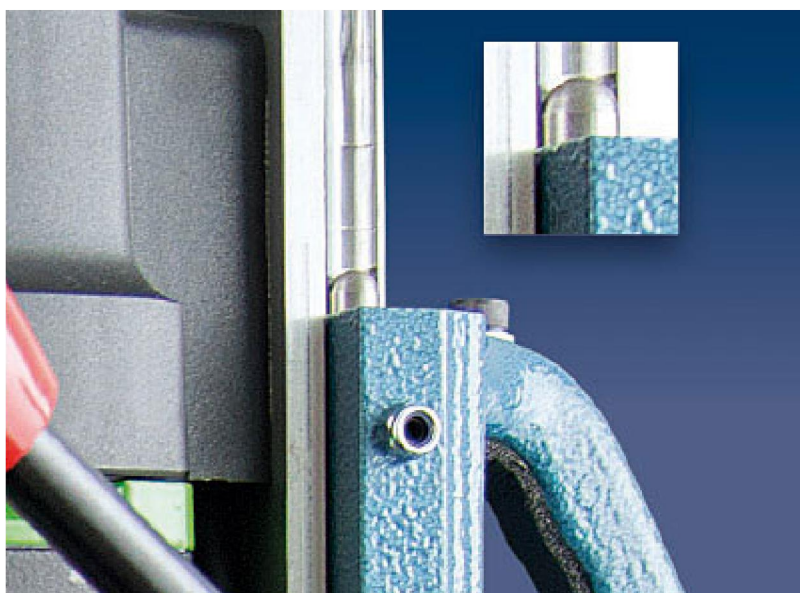

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ СИСТЕМЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ НА ДВОЙНОМ РЕЛЬСЕ «HEAVY-DUTY» ПО СРАВНЕНИЮ СО СТАРЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ ТИПА «ЛАСТОЧКИН ХВОСТ».

- Стабильность работы в 10 раз выше.
- Исключительно высокая точность направляющей при использовании системы на двойном рельсе с опорной цилиндрической осью.
- Направляющая не имеет контакта с основным корпусом машины. Привод и корпус машины соединены и опираются только на высокоточную и исключительно устойчивую направляющую систему.
 - Снижение трения / меньше износ.
 - Ниже затраты на техническое обслуживание / повышенная надежность.

РЕЗУЛЬТАТ:

- Увеличение срока службы инструмента.
- Уменьшение поломок при работе.
- Увеличение точности отверстия.
- Улучшение качества поверхности отверстия.
- Глубина резания до 110 мм доступна уже у малых станков.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



Станки поставляются готовыми к работе. Укомплектованы необходимым для работы ЗИПом и дополнительной оснасткой.



Дополнительная оснастка: страховочная цепь с карабином, бачок для охлаждающей жидкости с фиксатором и защитный кожух.



Техника, соответствующая принципу «ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ», требует только лучших ящиков для транспортировки. Все станки поставляются в прочных, пыле- и водоотталкивающих ящиках с внутренней защитой. Идеально подходит для станков, используемых в самых тяжелых условиях.

Магнитный сверлильный станок КА 40



Сверление корончатым сверлом



Ø 12 - 40 мм

Сверление спиральным сверлом



Ø 3 - 18 мм

Зенкование



Ø 10 - 30 мм

Аксессуары



Технические характеристики

Мощность	1100 Вт
Шпиндель	Weldon 19 мм
Частота вращения	450 об/мин
Подача СОЖ	Внутренняя, автоматическая

Рабочий ход	170 мм
Напряжение	230 В
Сила сцепления магнитного основания	1100 кг
Размеры основания	85 x 170 мм
Масса	11,5 кг

Магнитный сверлильный станок КА 100



Обзор продукта:

Сверление корончатым сверлом



Ø 12 - 100 мм

Сверление спиральным сверлом



Ø 3 - 32 мм

Зенкование



Ø 10 - 55 мм

Аксессуары



Технические характеристики

Мощность	1700 Вт
Шпиндель	Конус Морзе, Weldon 19 мм
Частота вращения	1. 110 об/мин, 2. 175 об/мин,

	3. 245 об/мин, 4. 385 об/мин
Подача СОЖ	Внутренняя, автоматическая
Рабочий ход	255 мм
Напряжение	230/110 В
Сила сцепления магнитного основания	2050 кг
Размеры основания	102 x 212 мм
Масса	21 кг

Магнитный сверлильный станок KAS 40



Сверление корончатым сверлом



Ø 12 - 400 мм

Сверление спиральным сверлом



Ø 3 - 18 мм

Зенкование



Ø 10 - 30 мм

Аксессуары



Технические характеристики

Мощность	1100 Вт
Шпиндель	Weldon 19 мм
Частота вращения	450 об/мин

Подача СОЖ	Внутренняя, автоматическая
Рабочий ход	180 мм
Напряжение	230/110 В
Сила сцепления магнитного основания	1100 кг
Размеры основания	85 x 170 мм, поворотное, вращается на 360°
Масса	12 кг

Магнитный сверлильный станок КА 50



Сверление корончатым сверлом



Ø 12 - 50 мм

Сверление спиральным сверлом



Ø 3 - 23 мм

Зенкование



Ø 10 - 40 мм

Аксессуары



Технические характеристики

Мощность	1150 Вт
Шпиндель	Конус Морзе 2, Weldon 19 мм
Частота вращения	1. 250 об/мин, 2. 450 об/мин
Подача СОЖ	Внутренняя, автоматическая

Рабочий ход	170 мм
Напряжение	230/110 В
Сила сцепления магнитного основания	1250 кг
Размеры основания	85 x 180 мм
Масса	13 кг

Магнитный сверлильный станок KAS 50



Обзор продукта:

Сверление корончатым сверлом



Ø 12 - 50 мм

Сверление спиральным сверлом



Ø 3 - 23 мм

Зенкование



Ø 10 - 40 мм

Аксессуары



Технические характеристики

Мощность	1150 Вт
Шпиндель	Конус Морзе 2, Weldon 19 мм
Частота вращения	1. 250 об/мин, 2. 450 об/мин

Подача СОЖ	Внутренняя, автоматическая
Рабочий ход	180 мм
Напряжение	230/110 В
Сила сцепления магнитного основания	1250 кг
Размеры основания	85 x 170 мм, поворотное, вращается на 360°
Масса	13,5 кг

Магнитный сверлильный станок KATV 55



**Сверление
корончатым
сверлом**



Ø 12 - 50 мм

**Сверление
спиральным
сверлом**



Ø 3 - 23 мм

Зенкование



Ø 10 - 40 мм

**Нарезание
резьбы**



Ø 6-20 мм

Аксессуары



Технические характеристики

Мощность	1250 Вт
Шпиндель	Конус Морзе 2, Weldon 19 мм
Частота вращения	1. 100-250 об/мин, 2. 180-450 об/мин
Подача СОЖ	Внутренняя, автоматическая

Рабочий ход	170 мм
Напряжение	230/110 В
Сила сцепления магнитного основания	1250 кг
Размеры основания	85 x 180 мм
Масса	13 кг

Магнитный сверлильный станок KATV 100



**Сверление
корончатым
сверлом**



Ø 12 - 100 мм

**Сверление
спиральным
сверлом**



Ø 3 - 32 мм

Зенкование



Ø 10 - 55 мм

**Нарезание
резьбы**



Ø 6-32 mm

Аксессуары



Технические характеристики

Мощность	1800 Вт
Шпиндель	Конус Морзе 3 Weldon 19 мм
Частота вращения	1. 60-140 об/мин, 2. 200-470 об/мин
Подача СОЖ	Внутренняя, автоматическая
Рабочий ход	255 мм

Напряжение	230/110 В
Сила сцепления магнитного основания	2050 кг
Размеры основания	85 x 180 мм
Масса	20,5 кг

Магнитный сверлильный станок KAS 100



Сверление корончатым сверлом



Ø 12 - 100 мм

Сверление спиральным сверлом



Ø 3 - 32 мм

Зенкование



Ø 10 - 55 мм

Аксессуары



Технические характеристики

Мощность	1700 Вт
Шпиндель	Конус Морзе, Weldon 19 мм
Частота вращения	1. 110 об/мин, 2. 175 об/мин, 3. 245 об/мин, 4. 385 об/мин
Подача СОЖ	Внутренняя, автоматическая
Рабочий ход	295 мм

Напряжение	230/110 В
Сила сцепления магнитного основания	2050 кг
Размеры основания	102 x 212 мм, поворотное, вращается на 360°, двигается вперед/назад на 22 мм
Масса	22,5 кг

Магнитный сверлильный станок KATSV 55



Обзор продукта:

Сверление
корончатым
сверлом



Ø 12 - 50 мм

Сверление
спиральным
сверлом



Ø 3 - 23 мм

Зенкование



Ø 10 - 40 мм

Нарезание
резьбы



Ø 6-20 мм

Аксессуары



Технические характеристики

Мощность	1250 Вт
Шпиндель	Конус Морзе 2, Weldon 19 мм
Частота вращения	1. 100-250 об/мин, 2. 180-450 об/мин
Подача СОЖ	Внутренняя, автоматическая
Рабочий ход	195 мм
Напряжение	230/110 В

Сила сцепления магнитного основания	1250 кг
Размеры основания	85 x 180 мм, поворотное, вращается на 360°, двигается вперед/назад на 16 мм
Масса	13,5 кг

Магнитный сверлильный станок KATSV 100



Обзор продукта:

**Сверление
корончатым
сверлом**



Ø 12 - 100 мм

**Сверление
спиральным
сверлом**



Ø 3 - 32 мм

Зенкование



Ø 10 - 55 мм

**Нарезание
резьбы**



Ø 6-32 mm

Аксессуары




Технические характеристики

Мощность	1800 Вт
Шпиндель	Конус Морзе 3, Weldon 19 мм

Частота вращения	1. 60-140 об/мин, 2. 200-470 об/мин
Подача СОЖ	Внутренняя, автоматическая
Рабочий ход	295 мм
Напряжение	230/110 В
Сила сцепления магнитного основания	2050 кг
Размеры основания	85 x 180 мм, поворотное, вращается на 360°, двигается вперед/назад на 22 мм
Масса	22,5 кг

Компактный магнитный сверлильный станок для ограниченных пространств KALP 45

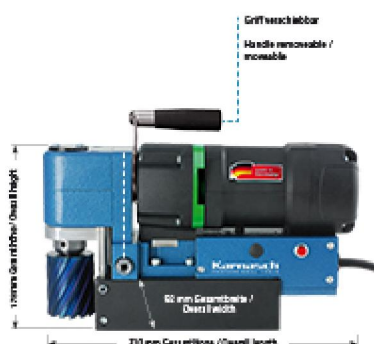

Технические характеристики

Мощность	1100 Вт
Шпиндель	Weldon 19 мм
Частота вращения	300 об/мин
Сверление корончатым сверлом	Ø 12-45 мм, длина 55 мм
Сверление спиральным сверлом	Ø 3-16 мм
Зенкование	Ø 10-30 мм
Высота	178 мм
Подача СОЖ	Ручная
Рабочий ход	63 мм

Напряжение	230/110 В
Сила сцепления магнитного основания	1200 кг
Размеры основания	86 x 196 мм
Масса	11 кг

Магнитный сверлильный станок с переменной скоростью вращения KATV 140



Технические характеристики

Мощность	2300 Вт
Шпиндель	Конус Морзе 4, Weldon 32 мм
Частота вращения	320 об/мин
Сверление корончатым сверлом	Ø 12-140 мм, длина 240 мм
Сверление спиральным сверлом	Ø 3-50 мм
Зенкование	Ø 10-80 мм
Нарезание резьбы	Ø 6-44 мм
Подача СОЖ	Внутренняя, автоматическая
Рабочий ход	320 мм
Напряжение	230/110 В
Сила сцепления магнитного основания	2675 кг
Размеры основания	120 x 240 мм

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: khr@nt-rt.ru || www.karnasch.nt-rt.ru